

Для жидких и твердых веществ

MicroTREK

РЕФЛЕКСНЫЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ



УРОВНЕМЕРЫ



ВАШ УРОВЕНЬ В НАШЕМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ MicroTREK ДЛЯ ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ

ХАРАКТЕРИСТИКА


- Диапазон измерения до 24 м
- Точность: ± 5 мм
- Присутствие волн, пыли, пар, изменение плотности, диэлектрической проницаемости, Температуры и давления не влияют на измерение
- Версии со стержнем, кабелем и коаксиальным зондом
- Измерение выше $1,4 \epsilon_r$
- 2-х проводная электроника
- Графический дисплей
- Выходы 4-20 мА + HART
- Температура среды $-30^\circ\text{C} \dots +200^\circ\text{C}$
- Макс. давление среды 40 bar



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Рефлексный микроволновой преобразователь уровня **MicroTREK** может использоваться для непрерывного измерения уровня проводящих и не проводящих жидкостей, различных масс и твердых веществ. MicroTREK работает по принципу измерения времени отраженного импульса TDR (Time Domain Reflectometry). Электроника из измерительного зонда отправляет микроволновые импульсы со скоростью света. В зависимости от материала измеряемого вещества часть энергии импульса от поверхности среды отражается обратно. Электроника измеряет времени пробега отраженного импульса, обработает и переделает в сигнал, пропорциональный расстоянию, уровня или объему. Отражение сигнала в большой мере зависит от диэлектрической постоянной материала, условия измерения $\epsilon_r > 1,4$. Скорость распространения микроволновых импульсов в воде, газе, вакууме практически не меняется, поэтому измеряемое расстояние не зависит от измеряемой среды. На измерение также не воздействуют физические параметры среды (температура, давление и диэлектрическая постоянная).

Измеримость среды и отражение сигнала зависит от относительной диэлектрической постоянной ϵ_r

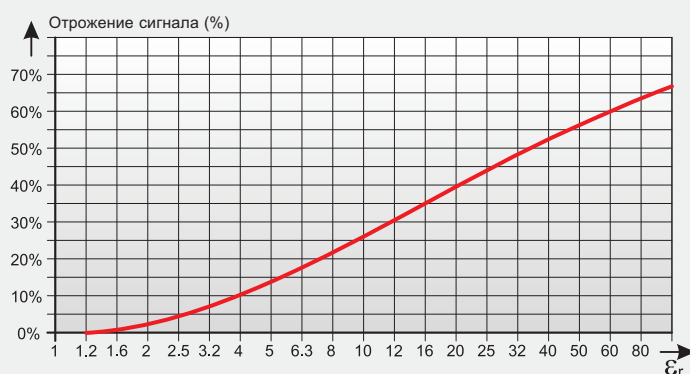

Информационные значения ϵ_r

Бутан	1,4	Дизельное топливо	4
Цемент	1,5-10	Пшеница	3-5
ПБ	1,6-1,9	Известняк	6,1-9,1
Керосин	2,1	Серная кислота	20
Сырая нефть	2,1	Ацетон	21
Известь, порошок	2,2-2,9	Этиловый спирт	24
Бензин	2,3	Метанол	33,1
Битум	2,6	Глицоль	37
Клинкер	2,7	Нитробензол	40
Смола	3,6	Вода	80

ПРИМЕНЕНИЯ

Моно кабель / стержень	Двойной кабель	Двойной стержень	Коаксиальная труба
■ Цемент, известь, зола, глинозем, сажа ■ Высоковязкие жидкости ■ Минеральные порошки, сыпучие твердые материалы ■ Чистые или загрязненные жидкости ■ Можно применить в измерительной трубе ■ Для агрессивной среды зонды с покрытием ■ При образовании слабо проводящих пен ■ Для веществ с высокой температурой	■ Резервуары с растворителями, маслом или топливом ■ Баки для воды ■ Пластмассовые гранулы ■ Жидкости с малой диэлектрической постоянной ■ Легкие гранулы ■ Жидкости, легкие гранулы ■ Для узких баков ■ Необходима минимальная мертвая зона ■ Вещества с низкой диэлектрической постоянной ■ Монтаж близко к стене резервуара	■ Емкости для пластмассовых гранул ■ Резервуары с покрытием ■ Чистые или загрязненные жидкости ■ Мелкодисперсные порошки ■ Необходима минимальная мертвая зона ■ Для узких баков ■ Для сред с низкой диэлектрической постоянной, медленно текущие материалы	■ Малогабаритные емкости ■ Растворители, жидкие газы ■ ПБ газ, природный газ ■ Для чистых жидкостей с малой диэлектрической постоянной ■ Поток жидкости или с мешалкой – датчик работает в качестве измерительной трубы ■ Жидкость или пар вблизи чувствительного элемента ■ Применение с подогревом . датчик можно греть ■ Контакт чувствительного датчика с металлическими элементами или стеной емкости не мешает измерению ■ Измерение в вертикальной трубе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики		
Данные входа	Измеренные значения	Расстояние, уровень, объем
	Диапазон измерения	В зависимости от типа датчика и свойств (диэлектрической проницаемости) измеряемой среды (см. – ЗОНДЫ)
Типы измерительной зонды		Коаксиальный, двужильный кабель, моно кабель, двойной стержень и моно стержень (см. – ЗОНДЫ)
Корпус электроники		Алюминиевый литые с эпоксидной краской или пластмассовый
Температура среды		-30 °C...+200 °C, другое значение при спец. заказе для стандартного выполнения Температура фланцевого соединения : -30 °C...+90 °C, при высокотемпературном выполнении максимум. +200 °C
Среднее давление		- 0,1...1,6 МПа (- 1...16 bar); макс. допустимое давление при 20°C 1.4571 (нержавеющая сталь) с фланцем 4 Мпа (40 bar)
Окружающая температура		-30 °C...+60 °C, с дисплеем: -20 °C... +60 °C
Уплотнение		FPM (Viton®), при больших температурах опционально Perfluoroelastomer (Kalrez® 6375), EPDM
Механическая защита		IP 65
Мощность питания		18...35 V DC, встроенная переходная защита от перенапряжения
Выходные данные	Выходные сигналы	Аналог: 4...20 А, (3,9...20,5 мА) пассивный выход, индикация ошибки 22 мА
		Цифровой: HART, сопротивление 250 ohm
		Дисплей: SAP-300 матричный
	Точность*	Для жидкостей: ± 5 мм. Если длина зонда ≥ 10 м, 0,05 % от длины
		Для твердых веществ: ± 20 мм. Если длина зонда ≥ 10 м, 0,2 % от длины
	Разрешение	± 3 мА
Электрическое подключение		2 x M20x1,5 металлический сальник (Ex версия), кабель: Ø 7...13 мм, или M20x1,5 пластмассовый сальник, кабель: Ø 6...12 мм диаметр проволоки кабеля: 0,5 ... 1,5 мм ² (рекомендуется экранированный кабель), 2xNPT 1/2" внутренняя резьба для защитной трубы
Электрическая защита		Класс III.
Вес (корпус электроники)		1,5 кг

* Идеальная поверхность отражения и постоянная температура.

Дополнительные данные для взрывозащищенных моделей	
Взрывозащита	 II 1 G EEx ia IIC T6 ... T3 ; зонд с покрытием: II 1 G EEx ia IIB T6 ... T3 ; tD A20/21 IP 65 T100°C
Корпус электроники	$C_i \leq 15 \text{ nF}$, $L_i \leq 200 \text{ μH}$, $U_i \leq 28 \text{ V}$, $I_i \leq 140 \text{ mA}$, $P_i \leq 1 \text{ W}$ Для приборов Ex можно применить блок питания с сертификатом EEx ia
Питание	$U_o < 28 \text{ V}$, $I_o < 140 \text{ mA}$, $P_o < 1 \text{ W}$, Диапазон напряжения питания 18 V...28 V, $R_t \text{ max} = (U_t - 12 \text{ V}) / 0.02 \text{ A}$
Средняя температура	-30 °C ... +200 °C
Окружающая температура	-30 °C ... +60 °C, с дисплеем: -20 °C ... +60 °C

ВЫБОР ДАТЧИКА

Надежное микроволновое измерение зависит от правильного подбора зондов с учетом свойств среды и других технологических условий.

Разновидности зондов	Макс. диапазон измерения (м)	Мертвая зона*		Технологическое соединения	ε_r мин
		Верхний (t) / нижний (b) (мм) $\varepsilon_r = 80$	Верхний (t) / нижний (b) (мм) $\varepsilon_r = 2,4$		
Моно кабель Ø 4 мм	24	300/20	400/100	1"; 1 1/2"	2,1
Моно кабель Ø 8 мм				1 1/2"	
Моно стержень Ø 8 мм	3			150/20	
Моно стержень Ø 14 мм		1 1/2"	1,8		
Двойной кабель Ø 4 мм	24	0/10		0/100	1"; 1 1/2"
Двойной стержень Ø 8 мм	3		300/20		400/100
Коаксиальная труба Ø 28 мм	6	DN50			
Кабель с покрытием Ø 6 мм	24				
Кабель с покрытием Ø 12 / 16 mm	3				

* Неизмеримая верхняя и нижняя часть бака, нижняя мертвая зона увеличивается с длиной противовеса для кабельной версии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДОВ


Тип	H_K, H_L H_V, H_W	H_R, H_P	H_S, H_Z	H_N, H_J	H_T, H_U	H_D, H_E	H_A, H_B H_C, H_H
Зонд	кабель	стержень	стержень	кабель	двойной каб.	двойной ст.	коаксиаль- ный
Макс. диапазон измерения	24 м	3 м	6 м	24 м		3 м	6 м
Мин. диапазон измерения $\epsilon_r=80 / \epsilon_r= 2,4$	0.3 м / 0.4 м				0.15 м / 0,3 м		0 м
Мин. ϵ_r среды	2.1				1.8		1.4
Радиус чувствительности	Ø 600 мм				Ø 200 мм		Ø 0 мм
Технологическое соединение	1" BSP; 1"NPT	1" BSP	11/2" BSP				1" BSP; 1"NPT
	11/2" BSP; 11/2" NPT	1"NPT	11/2" NPT				11/2" BSP; 11/2" NPT
Материал зонда	1.4401	1.4571		1.4401		1.4571	
Зонда Ø	4 мм	8 мм	14 мм	8 мм	4 мм	8 мм	28 мм
Масса	0.12 кг/м	0.4 кг/м	1.2 кг/м	0.4 кг/м	0.24 кг/м	0.8 кг/м	1.3 кг/м
Материал разделителя*	—			PFA, приваренный к кабелю		PTFE-GF25	PTFE
Размер навесного груза	Ø 25x100 мм	—		Ø 40x260 мм	Ø 40x80 мм	—	
Материал навесного груза	1.4571	—		1.4571		—	
Размеры							

*нет разделителя меньше длины 1.5м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА С ПОКРЫТИЕМ

Тип	HO F, HO G	HO X	HO Y	HO M	HO Q	HO I
Зонд	FEP кабель с покрытием				PFA стер. с покр	PP стер. с покр
Макс. диапазон измерения	24 м				3 м	
Мин. диапазон измерения $\epsilon_r=80$ / $\epsilon_r=2,4$	0.3 м / 0.4 м					
Мин. ϵ_r среды	2.4					
Радиус чувствительности	Ø 600 мм					
Технологическое соединение	1" BSP; 1"NPT	DN 40 Triclamp	DN 40 Milch	DN 50 PN40		
Макс. сред. температура	+150 °C					+60 °C
Материал зонда	1.4401				1.4571	
Покрытие зонда	FEP				PFA	PP
Зонда Ø	6 мм				12 мм	16 мм
Покрытие рабочей поверхности и навесного груза	—			PFA	PFA	PP
Материал навесного груза	1.4571				—	
Масса	0.16 кг/м				0.5 кг/м	0.6 кг/м
Размеры						

УСТАНОВКА

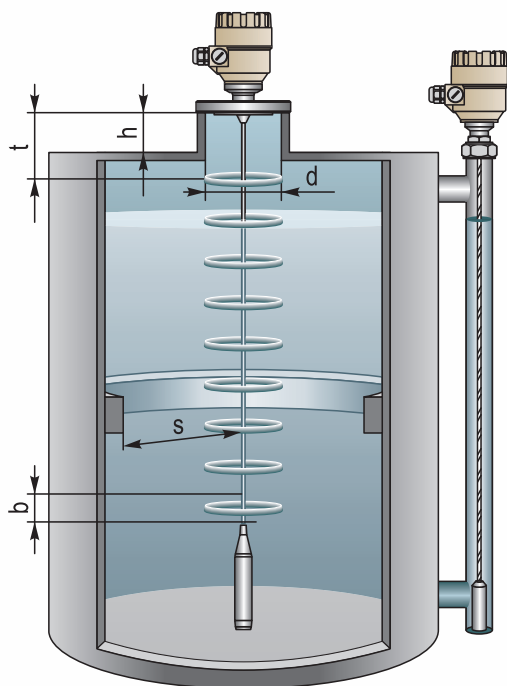

s = минимальное расстояние чувствительной зоны от внутренних структурных элементов, поверхности параллельно лежащие к зонду не мешают измерению

Моно зонд	$s > 300 \text{ мм}$	$h \leq d$
Двойной зонд	$s > 100 \text{ мм}$	t = верхняя мертв. зона
Коаксиальный зонд	$s = 0 \text{ мм}$	b = нижняя мертв. зона

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



УСТАНОВКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ


С дисплеем SAP-300




С помощью штепсельного графического модуля **SAP-300** пользователи могут воспользоваться упрощенным программированием основных параметров применения. Основные параметры измерений и выхода могут быть установлены с помощью текстового меню системы SAP-300. В большом матричном LCD дисплее данные отображаются в цифровом и аналоговом формате гистограммы.

MicroTREK В МНОГОПРИБОРНОЙ СИСТЕМЕ

Multicont может принимать входящих сигналов HART до 8 преобразователей, затем обрабатывает их и выводит на экран, при надобности передает информацию на ПК по линии RS485. Информация так же выводится с помощью программы **NIVISION**.

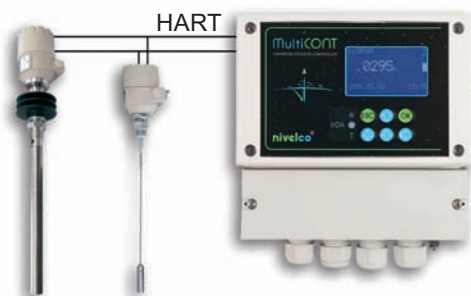

Программа PC-Star 2

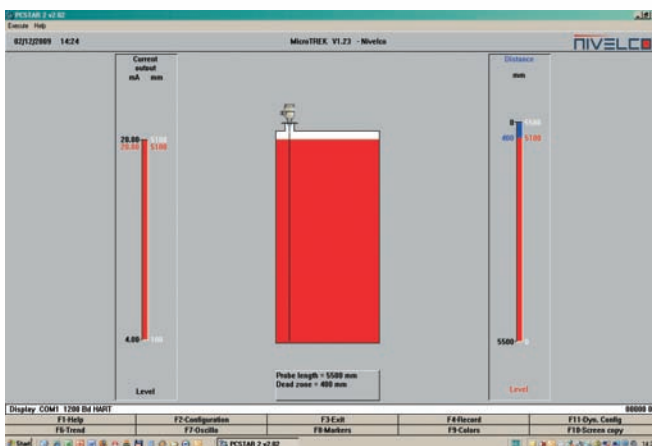

PC-Star 2 – это программное обеспечение на базе Windows, которое поставляется вместе с прибором бесплатно. Все параметры **MicroTREK** могут быть установлены и все значения могут быть запрошены через PCStar 2. Другие функции: непрерывное чтение «эхо карты», отслежка трендов, Сбор данных измерений, сохранение данных.

MicroTREK В КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ

Любой прибор с выходом HART может быть подключен к ПК с помощью HART модема RS232. На ПК показываются все данные измерения **MicroTREK**, по необходимости можно перепрограммировать прибор. К линии HART могут быть подключены 15 обычных (не Ex) датчиков. Измеренные значения могут быть визуализированы с помощью программного обеспечения: конфигурационной **PC-Star 2** или **NIVISION**.

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА (НЕ ВСЕ ВАРИАЦИИ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ)

MicroTREK рефлексный микроволновой преобразователь уровня

MicroTREK H ■ ■ - ■ ■ ■ - ■ *

Тип	Код	Зонд / Техн. соединение	Код	Код	Длина	Код	Выход / Ex	Код
Преобразователь	T	Коаксиальный / 1" BSP	A	Коаксиальный, Стержень, Двойной стержень			4 - 20 мА + HART	4
Преобразователь + дисплей	B	Коаксиальный / 1" NPT	B	0	0 м	0 м	4 - 20 мА + HART / por Ex	6
Высок. темпер. преобразователь	H	Коаксиальный s / 1 1/2" BSP	C	1	1 м	0,1 м	4 - 20 мА + HART / EEx ia	8
Высок темпер. преобр.+дисп	P	Коаксиальный / 1 1/2" NPT	H	2	2 м	0,2 м		
		Стержень / 1" BSP	R	3	3 м	0,3 м		
		Стержень / 1" NPT	P	4	4 м	0,4 м		
		Стержень / 1 1/2" BSP	S	5	5 м	0,5 м		
		Стержень / 1 1/2" NPT	Z	6	6 м	0,6 м		
		Двойной стержень / 1 1/2" BSP	D			0,7 м		
		Двойной стержень / 1 1/2" NPT	E			0,8 м		
		4 мм кабель / 1" BSP	K			0,9 м		
		4 мм кабель / 1" NPT	L	Кабель				
		4 мм кабель / 1 1/2" BSP	V	0	0 м	0 м		
		4 мм кабель / 1 1/2" NPT	W	1	10 м	1 м		
		8 мм кабель / 1 1/2" BSP	N	2	20 м	2 м		
		8 мм кабель / 1 1/2" NPT	J			3 м		
		4 мм двойной кабель / 1 1/2" BSP	T			4 м		
		4 мм двойной кабель / 1 1/2" NPT	U			5 м		
		4 мм FEP кабель / 1" BSP	F			6 м		
		4 мм FEP кабель / 1" NPT	G			7 м		
		4 мм FEP кабель / DN 50 / PN 25	M			8 м		
		4 мм FEP кабель / DN 40 Triclap	X			9 м		
		4 мм FEP кабель / DN 40 Milch	Y					
		PFA стержень / DN 50 / PN 25	Q					
		PP стержень / DN 50 / PN 25	I					

Корпус Код

Металлический	4
Пластмассовый	5**

* При заказе версии Ex после кода ставится пометка "Ex"

** Ex версия не возможна

Опции
SAP-300 штетсельный дисплей
MH02 HART / RS232 Модем
61622 PCMCIA / RS232 адаптер
66217 PC Card / RS232 адаптер



NIVELCO IPARI ELEKTRONIKA ZRT.

H-1043 BUDAPEST, DUGONICS U. 11.

TEL.: (36-1) 889-0100 ♦ FAX: (36-1) 889-0200

E-mail: marketing@nivelco.com http://www.nivelco.com

ТОВ "ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ"

03113, м.Київ, пр.Перемоги, буд.62-Б

тел.: +38(044)4645040, +38(050)0853790

info@nivelco.com.ua, www.nivelco.com.ua